


性能曲線

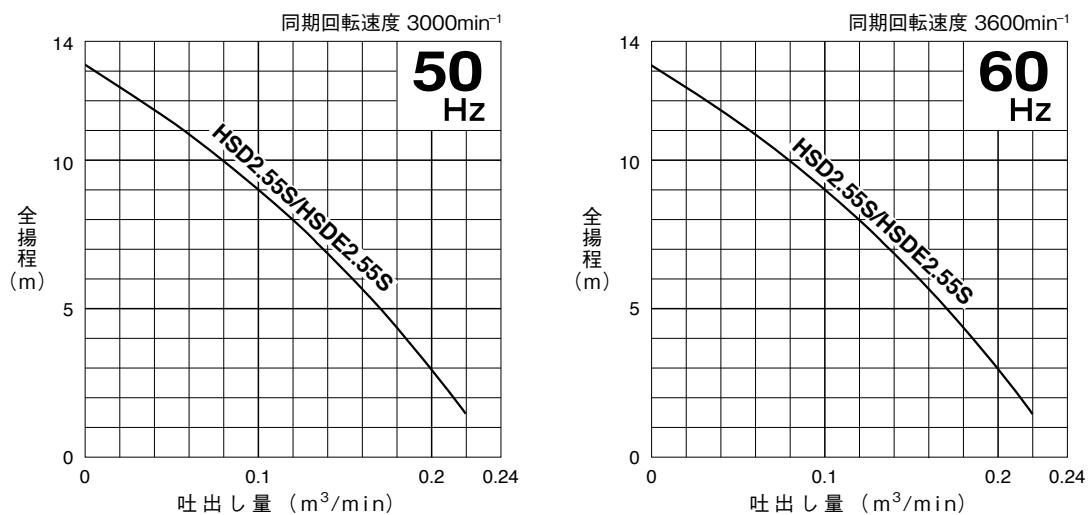

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m^3/min	始動方式	質量 {重量} kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm^2	仕上外径 mm	長さ m
50	HSD2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14	9	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m^3/min	始動方式	質量 {重量} kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm^2	仕上外径 mm	長さ m
50	HSDE2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14.6	9	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル (2P/3P兼用プラグつき) … 1本
 - ホースカップリング…………… 1個
 - ホースバンド…………… 1個
- ※サクションホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品

- 制御機器
- 延長電極 (自動運転形)
始動水位を調節できます。