
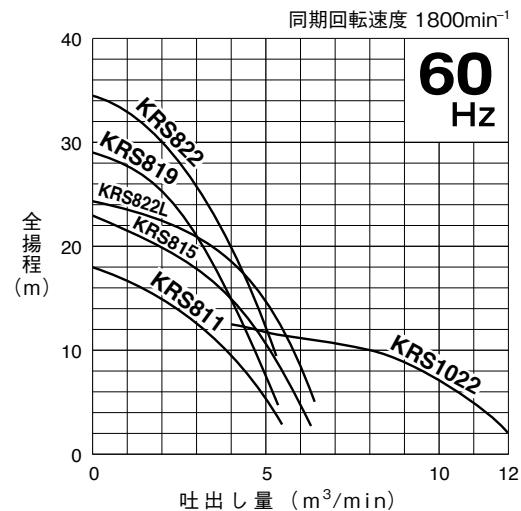


KRS型

性能曲線

<吐出し口径 200mm・250mm>
同期回転速度 1500min^{-1}

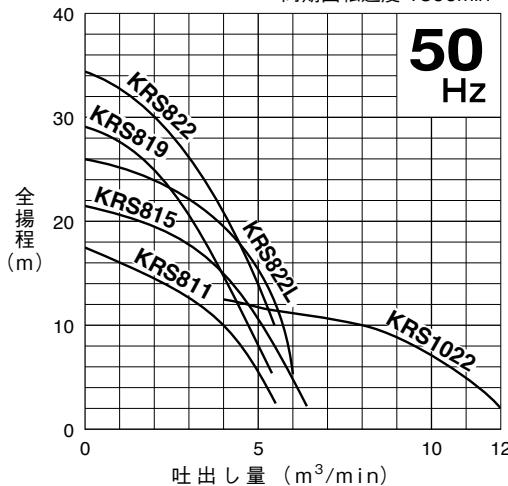

50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 (三相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量 {重量} kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
200	KRS811	11	200	10	4.0	じか入	179	30	2PNCT-F	4×8	21.7	8
200	KRS815	15	200	15	4.0	じか入	240	25	2PNCT-F	4×14	25.6	8
200	KRS819	18.5	200	20/15	3.0/4.0	じか入	360	25	2PNCT-F	4×22	31.6	10
200	KRS822	22	200	30/20	2.0/4.0	じか入	380	25	2PNCT-F	4×22	31.6	10
200	KRS822L	22	200	15	5.0	じか入	380	25	2PNCT-F	4×22	31.6	10
250	KRS1022	22	200	10	8.0	じか入	390	25	2PNCT-F	4×22	31.6	10

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

標準付属品

- キャブタイヤケーブル.....1本
- ホースカップリング.....1個

特別付属品

- 制御機器